

Poradnik konfiguracji połączenia stacji
LAM05 z aplikacją LIFAair i siecią Wi-Fi.



Zanim rozpoczniesz konfigurację połączenia kontrolera LAM05 z siecią Wi-Fi:

- Upewnij się, że sieć Wi-Fi, do której zamierzasz podłączyć oczyszczacz, nadaje sygnał w paśmie częstotliwości 2.4 GHz.
- Wymagane jest włączenie w ustawieniach routera funkcji DHCP (dynamicznie przydzielanie adresów IP).
- Polecamy wyłączenie na czas konfiguracji, wymianę danych komórkowych (Internet mobilny) w telefonie.
- Zalecane jest stosowanie szyfrowania sieci Wi-Fi na poziomie WPA-Personal.
- Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się bardzo dużo sieci Wi-Fi (np. mieszkasz w bloku/kamienicy), możliwe, że konfiguracja nie powiedzie się przy pierwszej próbie. Może być potrzebne powtórzenie konfiguracji kilka razy.

FAQ (Najczęściej zadawane pytania):

1. Czy do połączenia urządzenia z aplikacją muszą mieć router?

Tak, urządzenie tworzy sieć tylko chwilowo, służy ona do przekazania danych (nazwy i hasła Wi-Fi Twojej sieci Wi-Fi) z telefonu do oczyszczacza, aby ten wiedział, z którą siecią Wi-Fi się połączyć.

2. Dlaczego nie mogę odnaleźć i pobrać aplikacji LIFAair z Google Play (Android)/App Store (iOS)?

Aplikacja jest obsługiwana przez urządzenia z systemami Android 4.2 lub nowszy, iOS 9.0 lub nowszy.

3. Czy mogę wyłączyć/wymontować sieć Wi-Fi z urządzenia?

Jeśli urządzenie nie jest połączone z siecią Wi-Fi, moduł sieci bezprzewodowej jest nieaktywny. Nie jest możliwe wymontowanie modułu Wi-Fi z LAM05.

4. Czy aplikacja LIFAair występuje w polskiej wersji językowej?

Nie, aplikacja jest dostępna tylko w języku angielskim.

5. Czy mogę kontrolować urządzenie tylko w zasięgu mojej sieci Wi-Fi?

Nie, urządzenia LIFAair mogą być kontrolowane spoza sieci Wi-Fi, możesz je uruchomić zdalnie, np. wracając z pracy.

Konfiguracja połączenia:

Aplikacja LIFAair nie wymaga tworzenia konta, zaraz po uruchomieniu aplikacji otrzymuje się dostęp do wszystkich funkcji.

W celu połączenia aplikacji ze stacją LAM05 przez Wi-Fi należy kliknąć symbol plusa w dolnej części ekranu.



Kolejny ekran prosi o wskazanie nazwy sieci Wi-Fi, do której chcemy podłączyć urządzenie.


W większości przypadków aplikacja sama uzupełni pole z nazwą i hasłem. Polecamy jednak ręcznie wprowadzić te dane.

Uzupełnić należy:


- Nazwę sieci
- Hasło sieci

Klikając w symbol „abc”, można podejrzeć hasło i upewnić się, czy zostało poprawnie uzupełnione.


Po podaniu danych sieci należy wcisnąć „Next”.

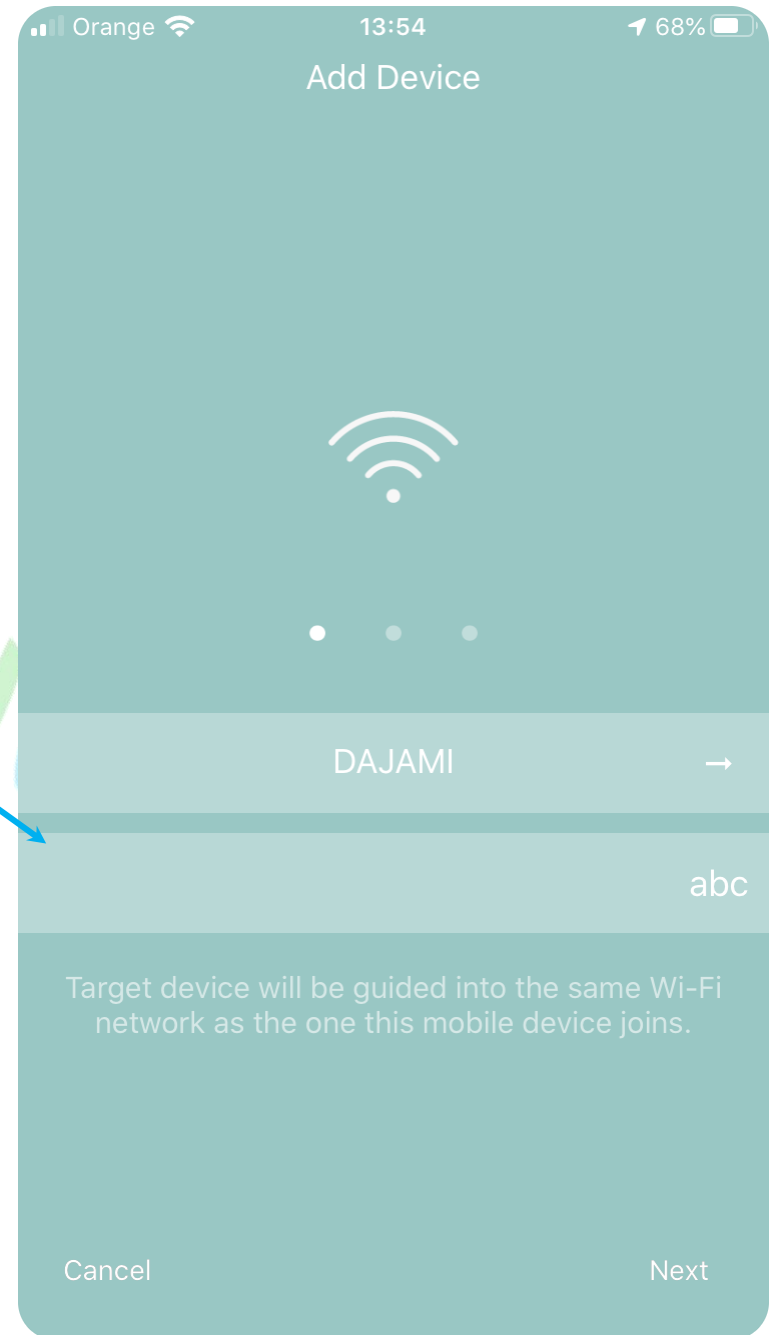


Kolejny etap to prośba o przejście do stacji LAM05. Kolejne kroki na stacji LAM05 należy wykonać przed kliknięciem „Done” w stacji.

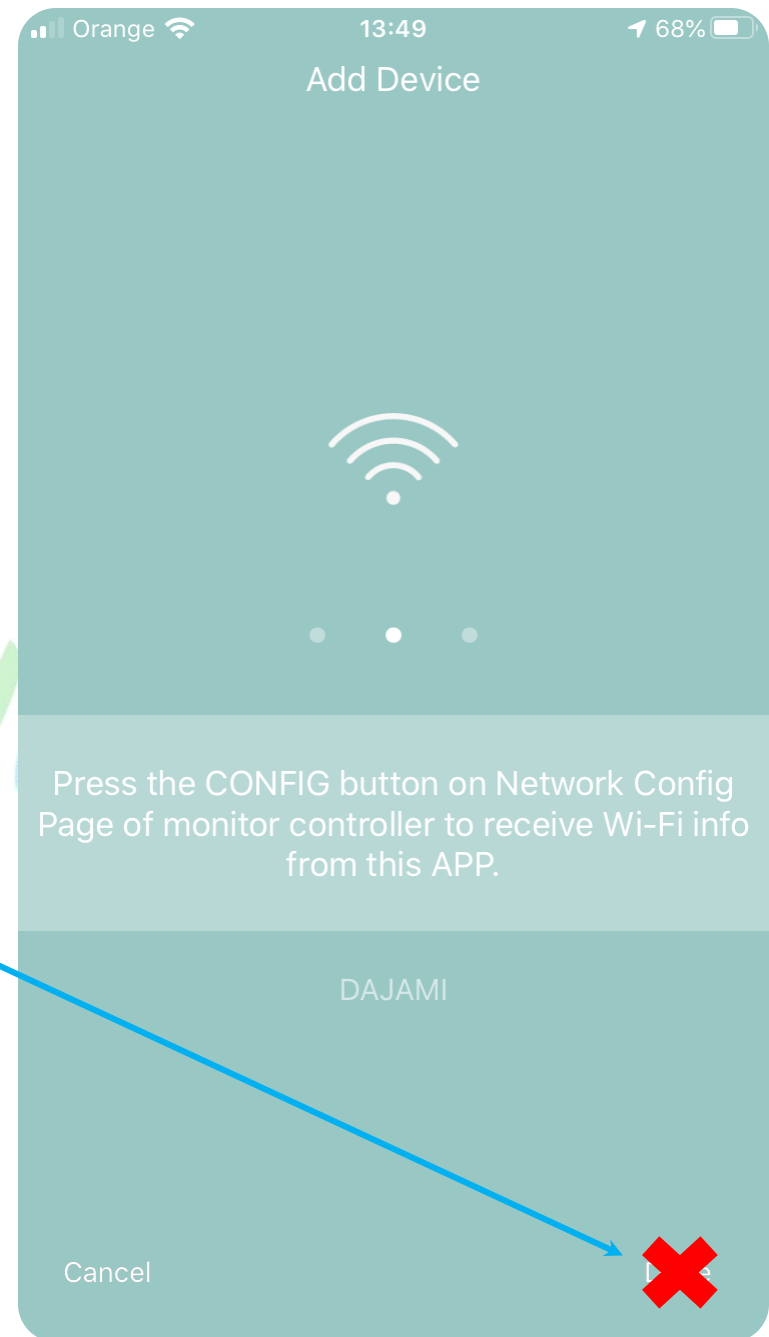

W tym etapie wciskamy przycisk „Config,
następnie Wi-Fi Login” lub „Wi-Fi connection”
(w zależności od wersji stacji, w starszych
egzemplarzach pojawia się „Wi-Fi connection”).

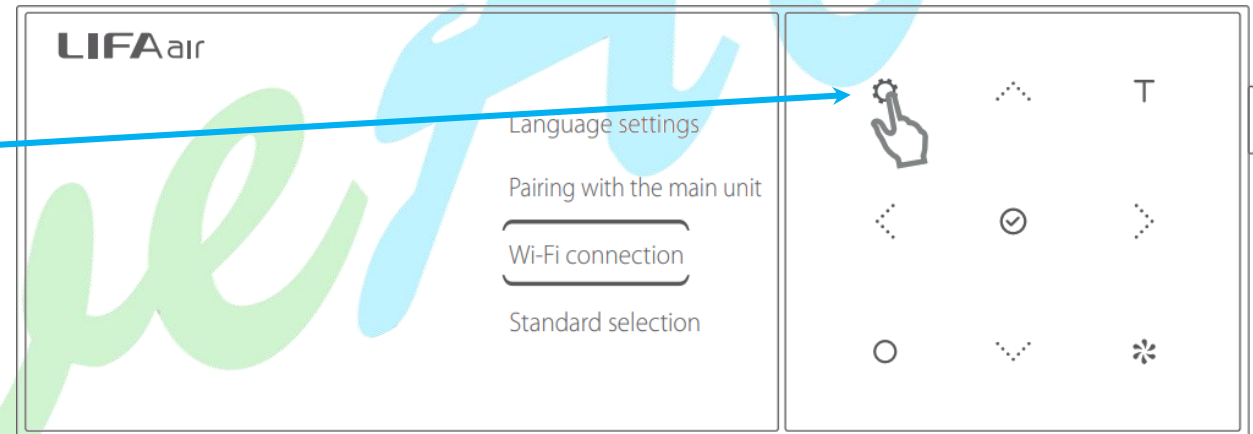


Potwierdzamy, klikając „Login” lub „Connect”.
Szybko wracamy do aplikacji w telefonie.

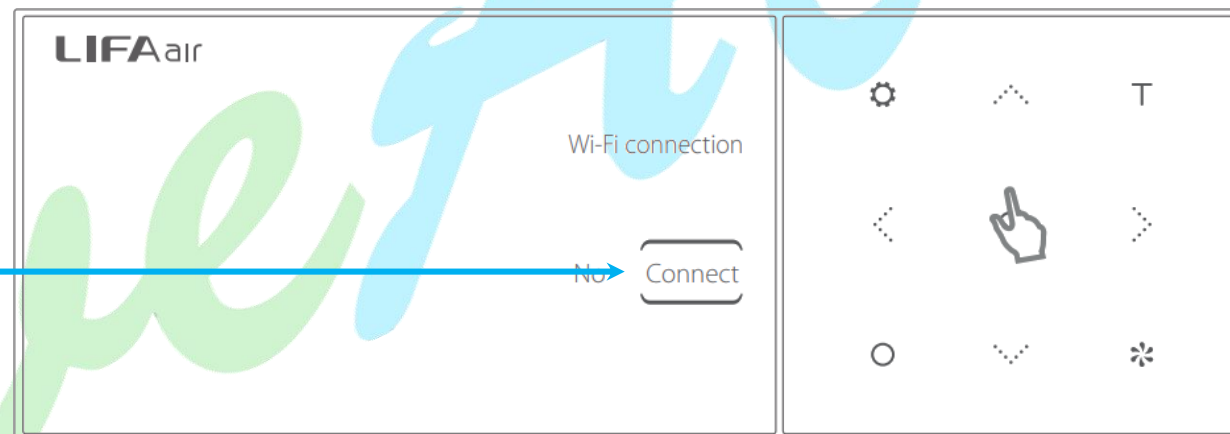


Klikamy „Done”.


Done

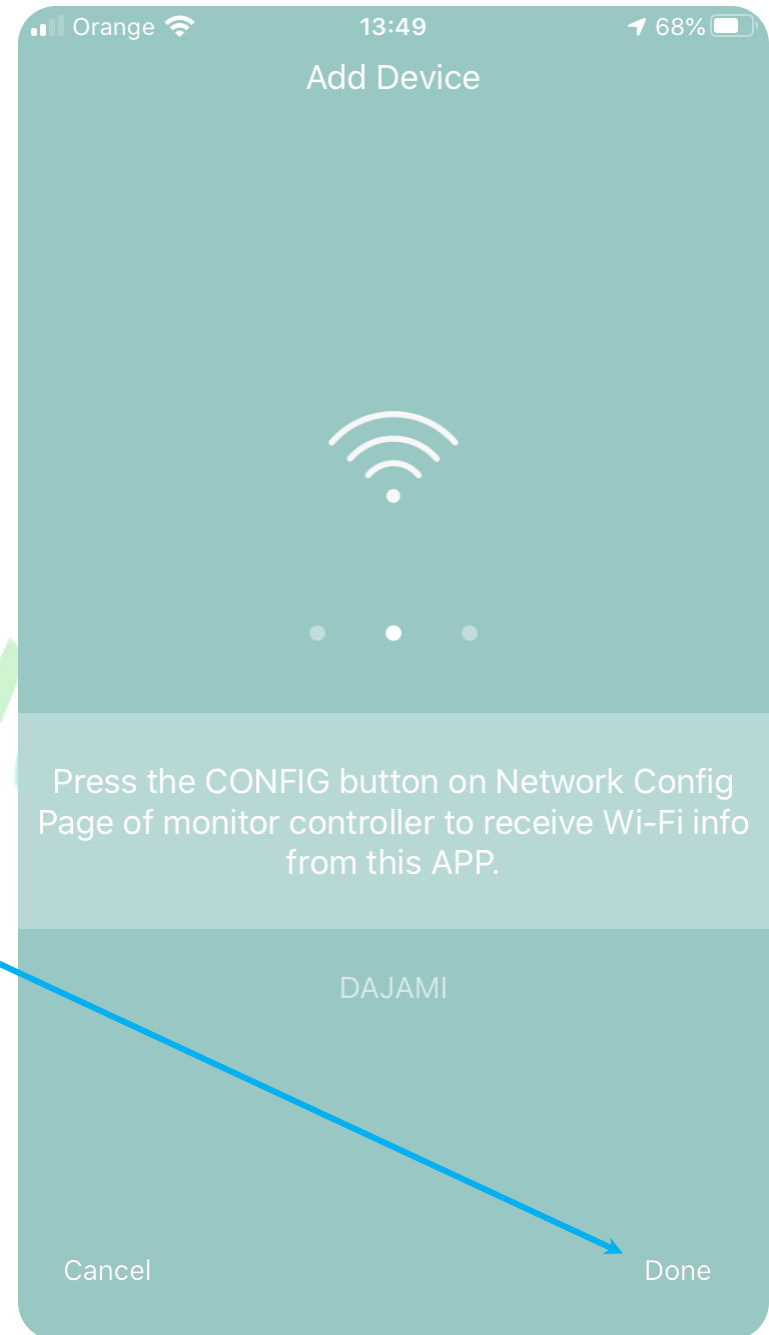


Aplikacja LIFAair rozpocznie odszukiwanie sieci Wi-Fi i przekaże dane logowania do stacji LAM05. Ten etap zajmie kilka chwil.

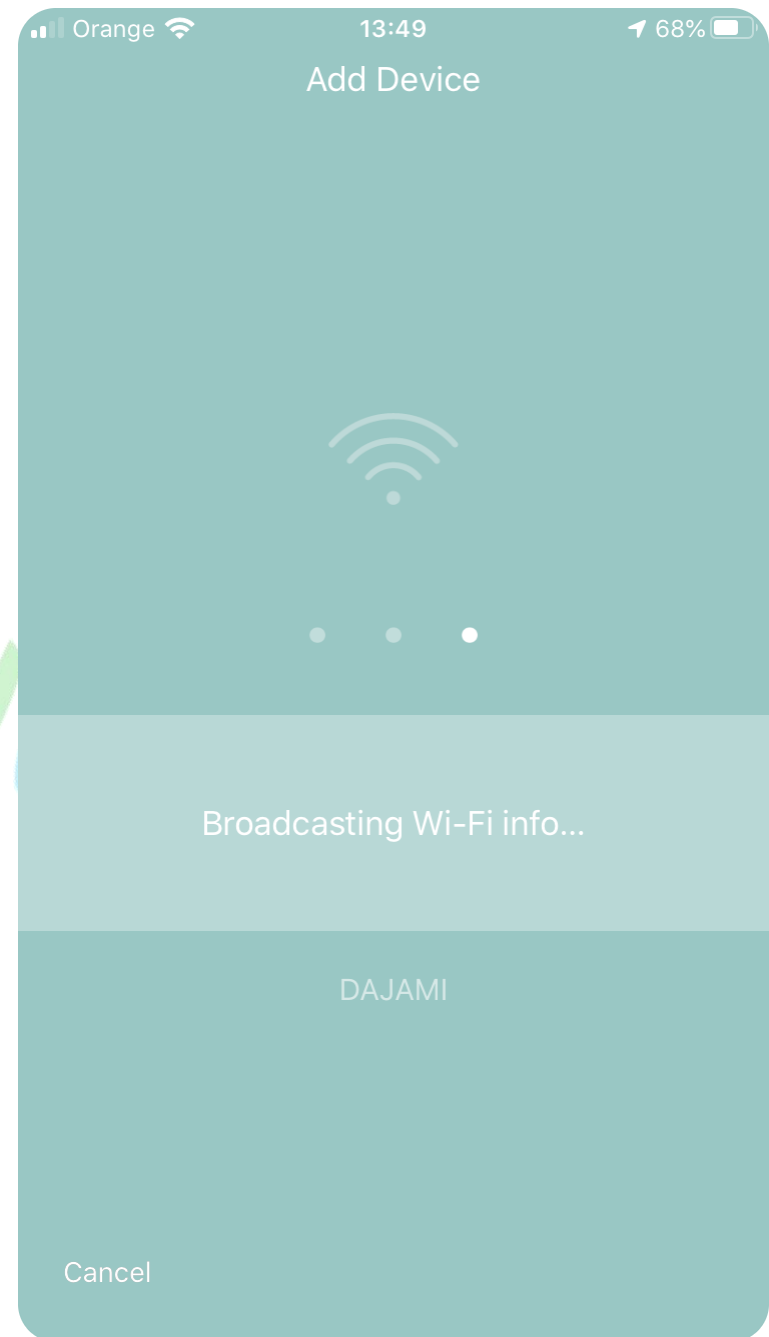



Skonfigurowanie połączenia zostanie potwierdzone pojawieniem się zielonego znaku na środku ekranu.

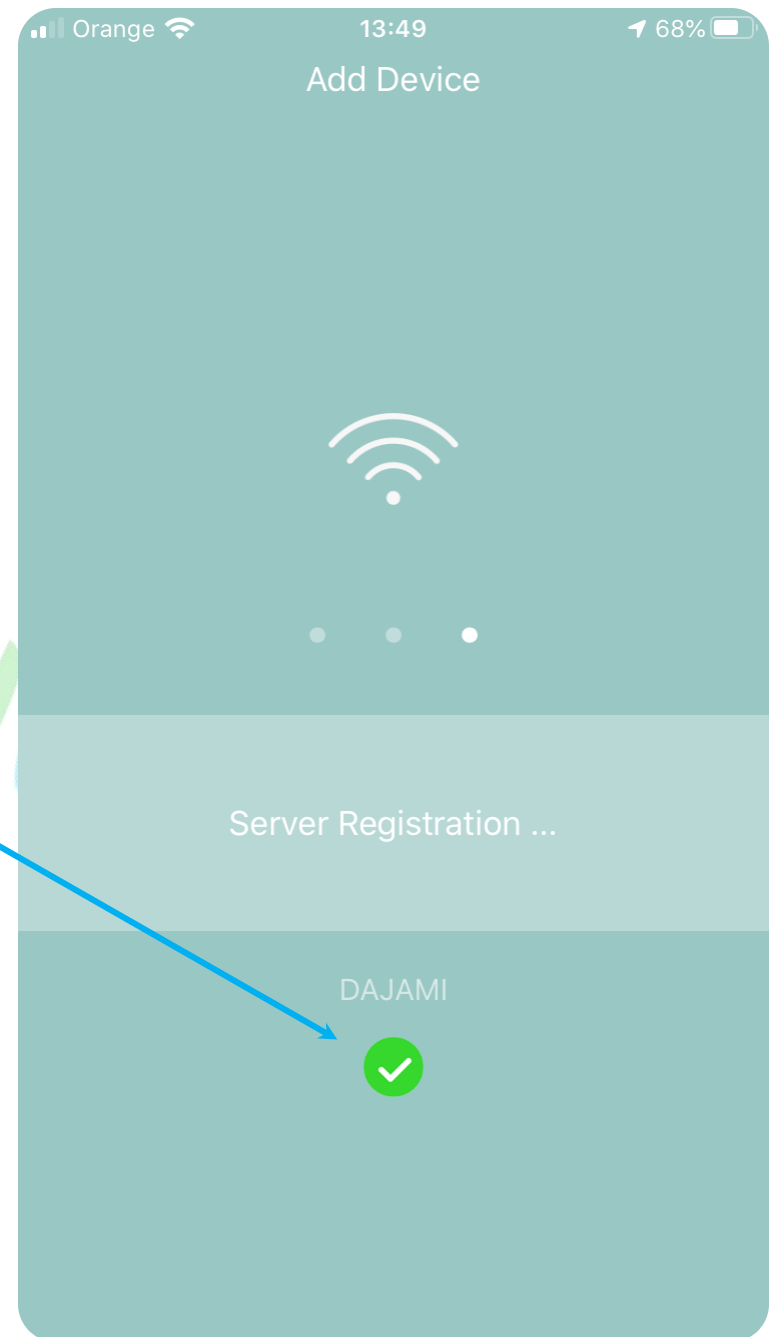

LAM05 zostanie wyświetlone na liście wszystkich urządzeń w aplikacji, klikamy w przycisk dodanego urządzenia.

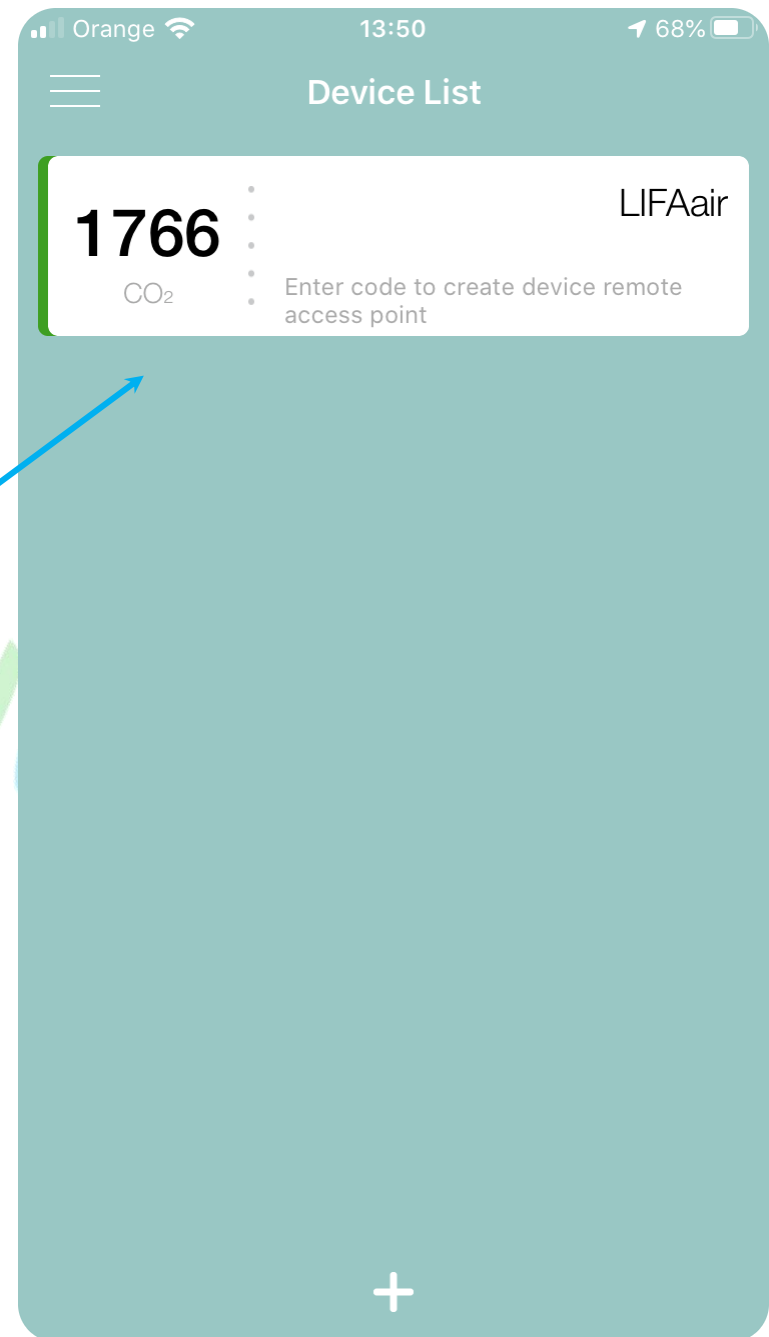

Każda stacja została zabezpieczona unikalnym sześciocyfrowym kodem, umieszczonym na odwrocie LAM05. Aby potwierdzić połączenie należy w aplikacji podać kod. Następnie potwierdzamy przyciskiem „Confirm”.

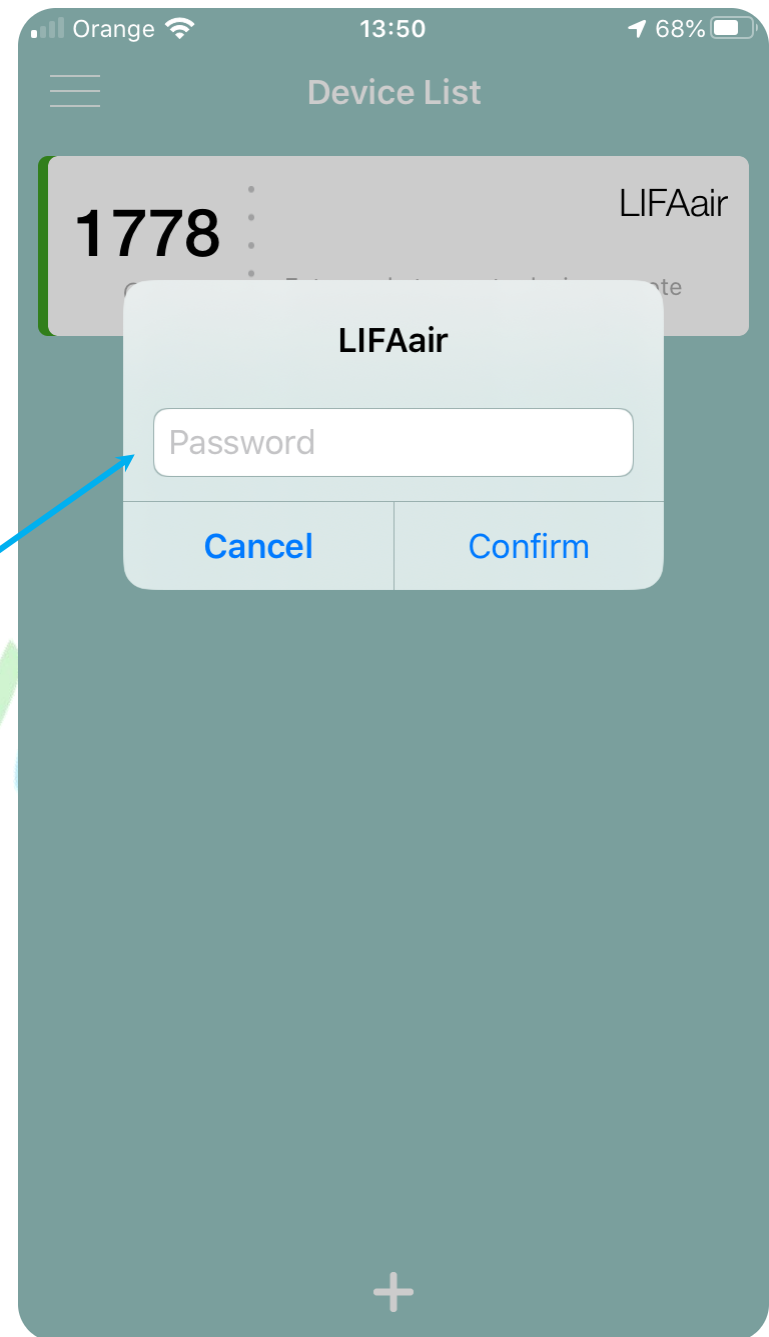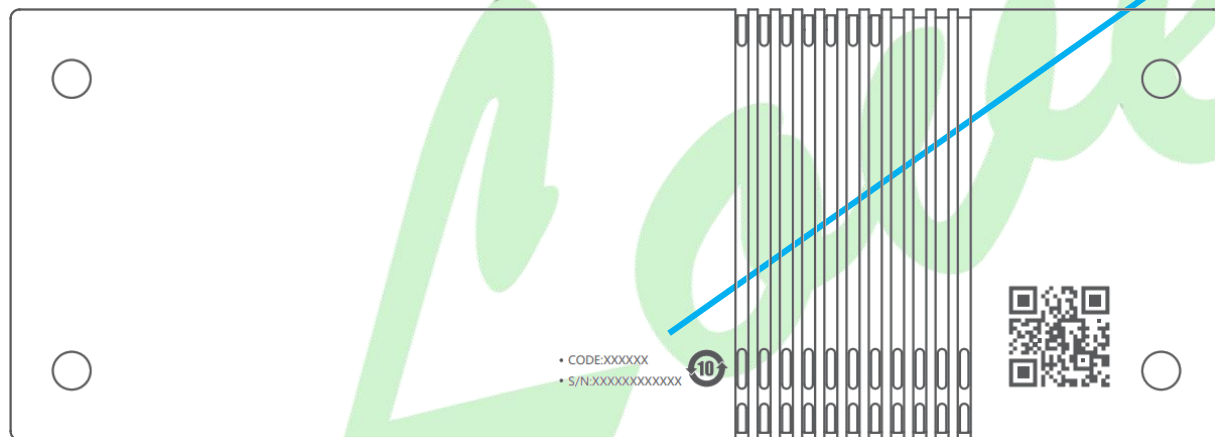

Po podaniu kodu, uzyskujemy pełen dostęp do kontroli stacji i kontroli oczyszczacza powietrza LIFAair.



LoveAir

LoveAir

Poradnik pobrany ze strony LoveAir.pl